

## Werkzeugabdeckungsrollo Typ Mouldroller MR

*1000 fach bewährt*

Die qualitativ hochwertigen Abdeckungsrollen werden an der Vorder- und Rückseite Ihrer Spritzgußmaschine befestigt. Sie öffnen und schließen sich mit dem Werkzeug. Ihre Produkte werden vor Verschmutzung geschützt und fallen direkt auf das Förderband oder in einen Auffangbehälter.

### Vorteile :

- ◆ Reduziert Ausschuss
- ◆ Sichert die Produktqualität
- ◆ Hält die Umgebung der Maschine sauber
- ◆ Bewahrt Ihre Produkte vor Anhaftungen (z.B. Öl)
- ◆ Schützt vor sonstigen Verunreinigungen

### Eigenschaften :

- ◆ Eine Spezialfeder garantiert lange Lebensdauer des Abdeckungsrollen
- ◆ Lieferbar in allen Größen nach Kundenwunsch
- ◆ Alle Teile austauschbar und als Ersatzteil lieferbar



Geeignet für extrem kurze Zykluszeiten und hohe Verfahrensgeschwindigkeiten



Magnetisch sekundenschnell montierbar am Werkzeug oder an den Aufspannplatten, ohne Schrauben oder Kleben. Montage und Demontage ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich.




**Alternative Bespannungen möglich** - Die Abdeckungsrollen werden in der Standardausführung mit dem semi-transparenten PA (Polyamid) Gewebe ausgeliefert. Je nach Werkzeugtemperatur können optional aber auch andere Materialien eingesetzt werden.



**1. Standard PA**  
Gewebe semitransparent  
für Werkzeugtemperaturen  
bis 115°C.



**2. Optional PVC-GF (Glasfaser)**  
Brandschutzklasse DIN 4102 : B1  
für Werkzeugtemperaturen  
bis 150°C.



**3. Optional Spezialgewebe**  
Undurchsichtig  
für Werkzeugtemperaturen  
bis 300°C.

Ihr Ansprechpartner: \_\_\_\_\_


# ABraWi

IHR AUTOMATIONSPARTNER

Hedwigstraße 5  
Tel. 02267/829254  
E-Mail: info@abrawi.de

51688 Wipperfürth  
Fax: 02267/829269  
www.ABraWi.de

## Technische Daten

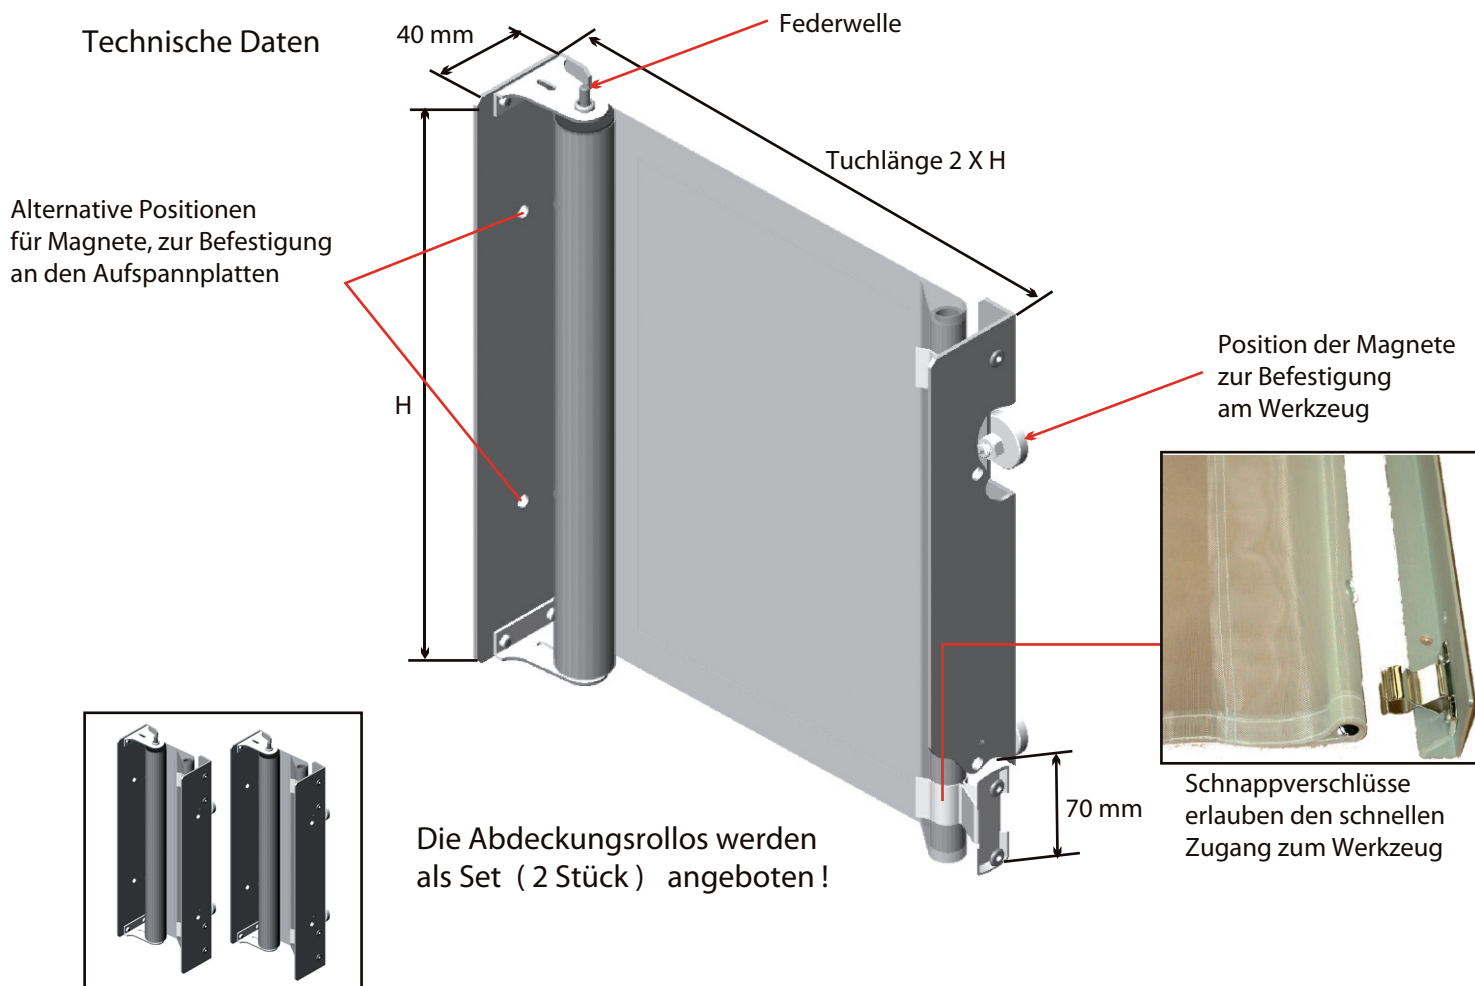

Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen und per Fax an oben genannte Faxnummer senden!

### Angebot

### Kontakt

Firma:

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

Satz:

Bitte angeben  
Maschinentyp o. Maß H:

Gewünschte Tuchausführung :

PA (Standard)

PVC GF

Spezialgewebe

Gewünschte Magnetbefestigung :

Set ( 8 Stück )    50 mm - Haftkraft 220 N

Set ( 8 Stück )    25 mm - Haftkraft 200 N