

# DDL-III Trockenlufttrockner



## Trockenluft-Granulattrockner und Fördergerät für Maschinenmontage

- Trockentrichtergröße; 15, 25, 40, 75 & 100 liter
- Funktionelles, kompaktes Design
- Service- und reinigungsfreundlich
- Alle materialberührenden Teile aus Edelstahl
- Filtersystem zum Schutz von Gebläse und Trockenmittelbehälter
- Microprozessorsteuerung
- Niedriger Geräuschpegel
- Selbstoptimierendes Trocknungs-/Regeneriersystem (Energiesparprogramm)
- Integrierte Steuerung für Vakuumförder
- Data Logging System für Trocknungsparameter (in Verbindung mit Option Internet-/Intranetzugang)
- Fernbedienung mit 3M kabel Verbindung
- 3 Jahre Garantie auf das Molekularsieb


DDL-III Typ	DDL15/15	DDL15/25	DDL25/40	DDL40/75	DDL40/100
Typ (Baugröße m³/h)	15	15	25	40	40
Trockentrichter-Größe (Liter)	15	25	40	75	100
Trockenluftleistung m³/h (nom)	15	15	25	40	40
Taupunkt, temp. °C	Better than -35°				
Trockenzeit zwischen Regenierungen	60-180min.				
Regenerierzeit	18-32	20-35	20-35	21-38	21-38
Anschlußspannung	1 x 50/60Hz 230Vac				
Max. Leistungsaufnahme	2,2kW	2,6kW	2,6kW	3,4kW	3,4kW
Gebälseleistung	0,2kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW
Standard Trockentemperatur	60-140°C				

## Optionen:

- Materialförderung zum Trockentrichter
- Flansche für Maschinenmontage
- Montageflansche mit Schauglas, Schieberventil und Magnetabscheider
- Ext. Taupunktmessanschluss für Taupunkt
- Sep. Thermostat f. Materialübertemperaturschutz
- Internes Taupunktmessgerät
- LaboWeb Module
- Alarmlampe



Typ	DDL25	DDL40	DDL75	DDL100
A	600	795	911	1126
B	531	531	660	660
C	512	512	603	603
D		508		

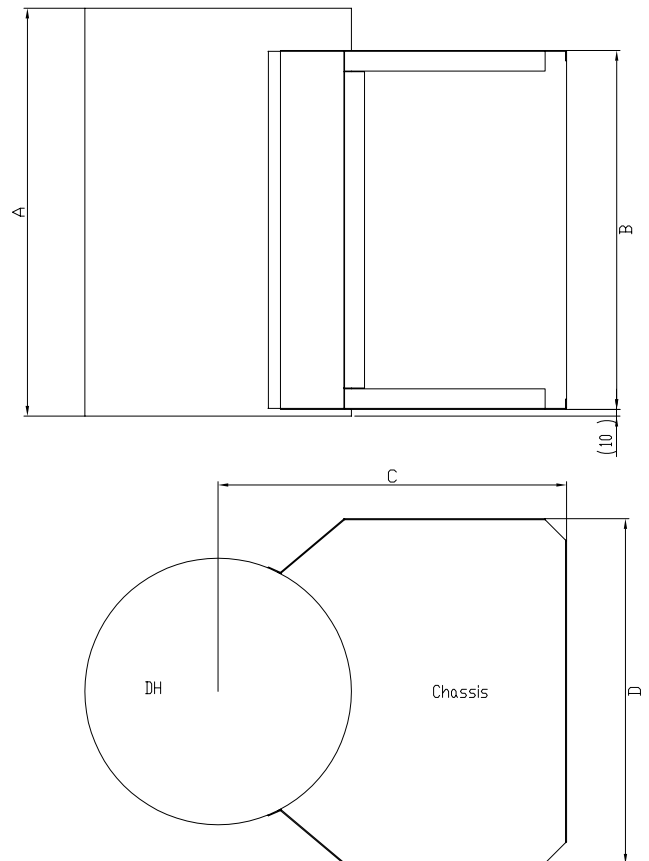

Maßskizze  
DDL15/15-25



Labotek Deutschland GmbH  
Mathildenstr.16  
42105 Wuppertal  
Tel: (0202) 74 75 85-0  
Fax: (0202) 74 75 85-11  
e-mail: info@labotek-de.com  
www.labotek-de.com

Ihr Ansprechpartner:

**ABraWi**  
IHR AUTOMATIONSPARTNER

Hedwigstraße 5  
Tel. 02267/829254  
E-Mail: info@abrawi.de

51688 Wipperfürth  
Fax: 02267/829269  
www.ABraWi.de